

# MINI BF

CALENTADORES A GAS



Los calentadores Mini BF de Sime se distinguen por su línea sobria, moderna y sus dimensiones muy contenidas, sobre todo en la profundidad, que le permiten adaptarse a cualquier espacio disponible. Fiables, funcionales y silenciosos, los calentadores instantáneos a gas están proyectados para satisfacer todas las necesidades de A.C.S. y garantizar el máximo confort.

## PLUS DE PRODUCTO

- › Calentador instantáneo a gas de bajas emisiones contaminantes
- › Única versión para camera estanca o descarga forzada en función de los accesorios de salidas de humos
- › Se puede instalar tanto en interior como en exterior en un lugar parcialmente protegido
- › Dimensiones compactas
- › Interfaz con display de led multifunción
- › Predispuesto para instalaciones solares (termostático)



Conforme ErP



Protección eléctrica IPX4D




Dimensiones compactas



## DATOS TECNICOS

Mini BF ErP		12	16
Potencia térmica	kW	21,0	27,0
Caudal térmico	kW	24,0	30,0
Caudal sanitario $\Delta t$ 25°C	l/min	12	15,6
Clase de eficiencia energética A.C.S.		<b>A</b>	<b>B</b>
Talla A.C.S.		M	XL
Presión máxima de agua	bar	10	10
Peso	kg	15,7	16,7

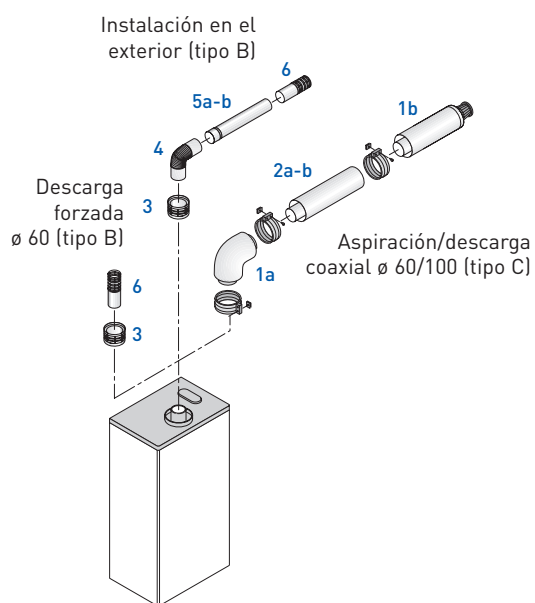

### CONDUCTOS COAXIALES (TIPO C)

Pos.	Descripción	Código
1	Kit conducto coaxial aspiración/descarga $\varnothing$ 60/100	8099301
2a	Prolongación $\varnothing$ 60/100 L.500	8112702
2b	Prolongación $\varnothing$ 60/100 L.1000	8112703

### CONDUCTOS PARA DESCARGA FORZADA (TIPO B)

Pos.	Descripción	Código
3	Adaptador por descarga forzada	8112750
4	Codo 90° $\varnothing$ 60	8112751
5a	Prolongación $\varnothing$ 60 L.500	8112752
5b	Prolongación $\varnothing$ 60 L.1000	8112753
6	Terminal descarga humos $\varnothing$ 60 L.200	8112754

Longitud conductos coaxiales	Min.	Max.
1 codo	0,5 m	3 m
2 codos	0,5 m	2 m
3 codos	0,5 m	1 m

## DIMENSIONES

